


- Применение: Вентиляция и дымоудаление RWA,
- Встроенная электроника отключения нагрузки S2
- Привод с синхронизированной частью и соединительным валом для распределения нагрузки на 2 пункта

*Опции*

- Отверстия для переднего / заднего подвешивания
- Соединительные валы разной длины

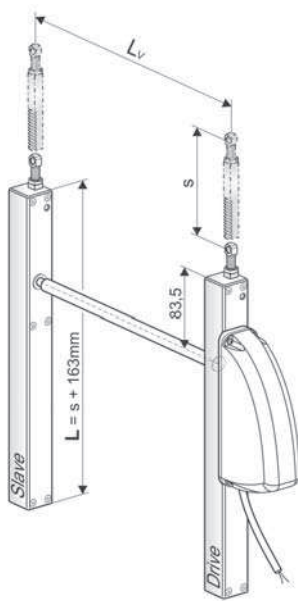

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

$U_N$  Рабочее напряжение 24V DC ( $\pm 20\%$ ), max. 2 Vpp

$I_N$  Рабочий ток 0,6 A

$I_A$  Ток отключения 0,8 A

$P_N$  Расходное потребление 15 W


ED Повторность включения 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Класс защиты IP 54

Рабочая температура -5 °C ... +75 °C

$F_Z$  Сила тяги макс. 550 N

$F_A$  Сила толкания

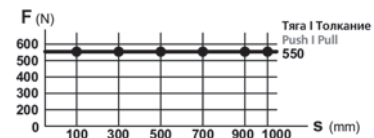

$F_H$  Сила запираия створки 3000 N (зависит от крепления)

Зубчатая рейка Хромированная сталь

Кабель подключения Безгалогеновый, серый, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, ~ 1 m

v Скорость 6,0 mm/s 6,0 mm/s

s Ход 300 – 1000 mm ( $\pm 5\%$ )

L Общая длина s + 163 mm (см. Данные для заказа)

$L_V$  Соединительный вал Стандартная длина См.Данные для заказа

A-скорректированный уровень звукового давления:  $\leq 70$  dB (A)

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА						
s [mm]	L [mm]	Версия	Цвет	Упак./ Шт.	Артикул	
300	463	LKS T 300 S2	E6/C-0	1	513300.T	
500	563	LKS T 500 S2	E6/C-0	1	513500.T	
600	663	LKS T 600 S2	E6/C-0	1	513600.T	
750	913	LKS T 750 S2	E6/C-0	1	513800.T	
1000	1163	LKS T 1000 S2	E6/C-0	1	513805.T	

ОПЦИИ						
Специальное исполнение		Упак./ Шт.	Артикул			
<b>Покраска корпуса привода в RAL-цвета</b>						
<b>Комплексная покраска</b>			516030			
при заказе:		1 – 20	516004			
		21 – 50	516004			
		51 – 100	516004			
		от 101	516004			
<b>Удлинение стандартной длины кабеля подключения до:</b>						
3 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>			501023			
5 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>			501024			
10 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>			501039			
<b>Заднее подвешивание</b>						
2 дополнительных отверстия Ø6 mm в нижней части корпуса для заднего подвешивания с K28, K29		1	520901			
<b>Механическое уменьшение величины хода</b>						
Без уменьшения монтажной длины		1	516000			
<b>Другая длина по запросу</b>						
Комплектующие	Lv [mm]	Упак./ Шт.	Артикул			
<b>Соединительный вал</b>						
V17-1	1000	1	513050			
V17-2	1500	1	513052			
V17-3	2000	1	513054			