aumüller

# 3 Реечные приводы

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

## РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД LKS

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S2 |
| Сила толкания/тяги | 550 N |
| Ход привода | 100 – 1000 mm |
| Скорость | 6,0 mm/s |
| Штанга (Ш x Г x В) | 30 x 30 mm x длина зависит от хода привода |
| Приводной механизм | 40 x 113 x 156 mm |
| Выдвижной механизм | Зубчатая рейка из хромированной стали |
| Варианты | Соло |
| Класс защиты | IP54 |

LKS

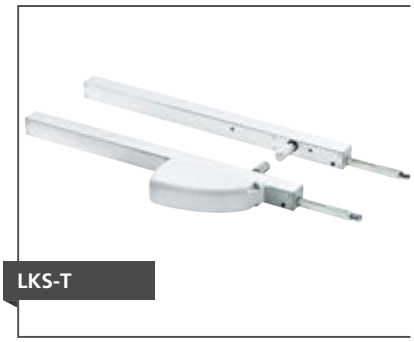


## РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД LKS-T

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S2 |
| Сила толкания/тяги | 550 N |
| Ход привода | 300 – 1000 mm |
| Скорость | 6,0 mm/s |
| Штанга (Ш x Г x В) | 30 x 30 mm x длина зависит от хода привода |
| Выдвижной механизм | Зубчатая рейка из хромированной стали |
| Варианты | Соло с синхронизированной частью и соединит.валом |
| Класс защиты | IP54 |

LKS T

## РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД LKS-TV

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S2 |
| Сила толкания/тяги | 1100 N |
| Ход привода | 300 – 1000 mm |
| Скорость | 6,0 mm/s |
| Штанга (Ш x Г x В) | 30 x 30 mm x длина зависит от хода привода |
| Выдвижной механизм | Зубчатая рейка из хромированной стали |
| Варианты | Тандем с соединительным валом |
| Класс защиты | IP54 |

LKS TV

## ОБЗОР РЕЕЧНЫЙ ПРИВОД

| Серия | Версия | Исполнение | | Длина хода (Заводские настройки) | Сила | | Скорость (Заводские настройки) | | Ход | Ток отключения | Применение | | | Область применения | | Использование с системами с | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Электроника отключения | Расходное напряжение | от-до | Толкание | Тяга | OTKP | ЗАКР | 60 s | Макс. | Вентиляция | Дымоудаление RWA | NRWG | Фасад | Крыша | контролем времени | синхронным ходом | последовательным включением |
| | | | [VDC] | [mm] | [N] | [N] | [mm/s] | [mm/s] | [mm] | [A] | | | | | | | | |
| LKS | LKS (Соло) | S2 | 24 | 100–1000 | 550 | 550 | 6,0 | 6,0 | 350 | 0,8 | ● | ● | | ● | ● | ○ | | ○ |
| | LKS-T | | | 300–1000 | 550 | 550 | | | | 0,8 | ● | ● | | ■ | ● | | ● | ○ |
| | LKS-TV | | | 300–1000 | 1100 | 1100 | | | | 1,6 | ● | ● | | ■ | ● | | ● | ○ |

**ПОЯСНЕНИЕ**

● подходит ■ менее подходит

S2 Электроника с отключением нагрузки

○ Только с внешним модулем отключения и контроля USKM