КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Основной контрольный модуль

M-COM



Применение
Основной контрольный модуль для автоматической конфигурации и контроля работы макс. 4 приводов открывания и 2 ригельных приводов в исполнении S12 / S3 в многократно соединенной системе приводов
Рабочее напряжение:
24V DC (19 V ... 28 V)
Потребление тока:
< 12 mA
Вид привода:
S12

Артикул 524177

Класс защиты:
IP 30 резиновая изоляция
Рабочая температура:
0 °C ... + 70 °C
Размеры:
45 x 17 x 6 mm
Жилы кабеля подключения:
3 жилы 0,5 mm² x 50 mm
Оснащение:
Смонтированная плата с жилами кабеля подключеия для установки в распределительной коробке на месте работ

M-COM® Click

Применение

Основной контрольный модуль для автоматического синхронизирования и контроля макс. 4 приводов открывания / 2 ригельных приводов в исполнении S12/S3 в многократно соединенной системе приводов

Рабочее напряжение:
24V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)
Потребление тока: <12 mA
Вид привода: S12

Артикул 524167

Класс защиты: IP30 в резиновом корпусе
Рабочая температура:
-5 °C ... + 70 °C
Размеры: 40 x 26 x 15 mm
Кабель подключения:
3 жилы 0,5 mm² x 50 mm
Применение:
для приводов **Aumüller** со **Wire Click**
Оснащение:
щипцы

Штекер

Wire Click

иллюстрация: 24V

Применение

Wire Click:
Единое решение для **Aumüller Click** систем.

Рабочее напряжение:
24V DC +/- 20 %, (max. 2 Vss)
Кабель подключения:
безгалогеновый, серый
5 x 0,5 mm² (24V)
6 x 0,75 mm² (230V)

Клеммы: до 1,5 mm²

Оснащение
- Длина кабеля меняется
- Соединение сразу нескольких приводов
- Штекер с защитой от прокручивания
- Стопорный крючок препятствует выдергиванию штекера при тяге
- Разгрузка провода от натяжения при соединении половин корпуса по DIN EN 60335-1

ВАРИАНТЫ: 24V - силикон			
3 m длина кабеля - 24V DC	Артикул 501251		
5 m длина кабеля - 24V DC	Артикул 501252		
10 m длина кабеля - 24V DC	Артикул 501253		
ВАРИАНТЫ: 230V - PVC			
3 m длина кабеля - 230V AC	Артикул 501273		
5 m длина кабеля - 230V AC	Артикул 501275		
10 m длина кабеля - 230V AC	Артикул 501280		

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сигнальный модуль Конечное положение

RM-E

Применение

Контрольный модуль для обратной связи конечных положение ОТКР / ЗАКР одного привода или одной группы одинаковых приводов в исполнении S3/12 через сухой переключающий контакт. Подключение и электропитание к/из кабеля подключения двигателя.

Рабочее напряжение:
24V DC (19 V ... 28 V)
Потребление тока:
< 5 mA
Вид привода:
S3, S12

Артикул 500158

Класс защиты:
IP 54
Рабочая температура:
0 °C ... + 70 °C
aP Пластиковый корпус:
94 x 94 x 42 mm
Оснащение:
Определение конечного положения посредством коммуникационных жил кабеля приводов в исполнении S3/S12
Клеммы подключения: 2,5 mm²

RM

Новинка

Применение

Контрольный модуль
(Реле модуль обратной связи) для обратной связи сигналов (макс. 30V, 1A) приводов **Aumüller** в исполнении 24 V DC - S12.

Рабочее напряжение:
24 V DC (19 V ... 28 V)
Вид привода:
S12
Класс защиты:
IP 20
Рабочая температура:
-5 °C ... +40 °C
Пластиковый корпус:
40,5 x 48,5 x 28,3 mm

Артикул 500159

Подключение:
1x группа приводов
2x реле обратной связи для сигнала (регулируется)

Оснащение
С помощью двух переключателей REL1 и REL2 настраивается сигнал для соответствующего реле обратной связи.

Клеммы подключения:
9x Пружинные клеммы, макс. 1,5 mm²

Контрольный модуль

USKM

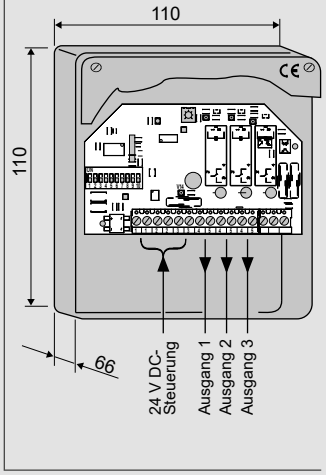

Применение

Контрольный модуль с 3 выходами и отдельно регулирующимся током отключения, контролем режима работы, последовательным управлением с задержкой времени.
Функции: Внешнее отключение нагрузки (макс. 0,9 A), контроль режима работы до 3 приводов/ригелей, макс. 2 выключателя для принудительного последовательного включения

Рабочее напряжение:
24V DC (19 V ... 28 V)
Потребление тока покоя:
< 50 mA
Подключения:
макс. 3 привода; s < 300 mm

Артикул 512140

Ток на привод:
макс. 2,5 A
Вид привода:
S1, S2, S3, S12, FV1, OFV1
Класс защиты:
IP 54
Рабочая температура:
0 °C ... + 70 °C
aP Пластиковый корпус:
110 x 110 x 66 mm
Оснащение:
DIP-переключатель для установок,
Клеммы подключения:
2,5 mm²

В начало главы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Разделительное реле

TRM

Применение

Разделительное реле для подключения приводов 230V AC к мотору 24V DC. Управление посредством переключения полюсов питания 24V DC.

Рабочее напряжение:
24V DC (19 V ... 28 V)
Потребление тока покоя:
< 100 mA
Подключение:
1 группа приводов

Артикул 670071

Ток на группу приводов:
230V AC макс. 3,0 A
Вид привода:
S2, S3, S12
Класс защиты:
IP 54
Рабочая температура:
0 °C ... + 70 °C
aP Пластиковый корпус:
98 x 98 x 58 mm
Оснащение:
Клеммы подключения: 4 mm²

Программатор

Inter-face

Применение

Устройство с интерфейсом для параметрирования электроприводов **Aumüller** Аумюллер в соединении с программным обеспечением DCT Аумюллер **Aumüller**

Рабочее напряжение:
24V DC +/-20%
Параметрируемые приводы:
24V DC в исполнении S12, S3
230V AC в исполнении S12
Подключение:
3x Штекерные резьбовые зажимы 1,0 мм²
1x USB подключение
В комплекте поставки:
поставки:
1x Интерфейс
1x USB кабель
1x Соединительный кабель
намек:
Напряжение питания 24V DC не включено в объем поставки!

Артикул 524178

Минимальные системные требования:
ПРОЦЕССОР (CPU):
1 ГГц или выше
Операционные системы:
Microsoft® Windows 10
64-битная или более поздняя версия
MacOS 13 Ventura или более поздняя версия
Оперативное ЗУ:
Минимум 1 ГБ ОЗУ
Жесткий диск:
Не менее 200 МБ свободного места
Оборудование:
USB-порт для связи между конечным устройством и центром управления, подключение к Интернету для установки и обновления системы.

Click Модуль

Модуль Audio Click

Новинка

Применение

Click Модуль с акустическим сигналом для реализации функции защиты от защемления, а также с встроенным модулем синхронизации и последовательного управления приводами в конфигурации с макс. 4 приводами и 2 ригельными приводами в версии S12 / S3.

Питание:
24 V DC +/- 20%, (макс. 2 Vss)
Потребление тока:
< 12 mA
Вид управления:
S12

Артикул 524122

Класс защиты:
IP 30
Рабочая температура:
-5 °C ... +70 °C
Размеры:
40 x 26 x 15 mm
Подключение:
Aumüller Click
Оснащение:
Щипцы для извлечения **Audio Click**

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Блок питания

NT Click
Блок питания

Новинка

Применение

Блок питания мпульсный блок питания для электропитания и управления приводами 24 V DC для ежедневного проветривания.

Напряжение:
230 V AC (50 Hz)
Мощность:
60 W
Напряжение на выходе:
24 V DC
Ток на выходе:
макс. 2,5 A
Повторность включения:
5 циклов (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)

Артикул 495151

Класс защиты:
IP 32
Рабочая температура:
-5 °C ... +40 °C
Корпус:
Алюминий анодированный
Размеры:
326 x 24 x 35 mm
Соединение:
Aumüller Click
Кабель подключения:
Безгалогеновый, серый 6 x 0,75 mm², 3 метра

Чемодан для управления электроприводами

PK



Применение

Специальный чемодан для проверки эксплуатационных характеристик, а также для помощи при запуске и вводе в эксплуатацию электроприводов 24 V DC или 230 V AC.

Напряжение питания:
230V AC
Виды приводов:
24V DC / 230V AC
Ток привода:
макс. 5,0 A

Артикул 533984

TFT-дисплей, цветной:
Ток привода,
Заряд аккумулятора
Рабочая температура:
-15 °C ... + 40 °C
Пластиковый корпус:
400 x 300 x 168 mm
Вес:
ок. 5,3 кг
Элементы управления:
3x переключателя
2x кнопка
Объем поставки:
1x Чемодан
1x Вилка соединительного шнура
4x Однополюсная штепсельная вилка с предохранителем
1x Инструкция по эксплуатации (немецкий, английский)

Схема электрооборудования

DL240



Применение

Составление схемы подключения и монтажной схемы по запросу клиента. Цена за линию вентиляции/линию дымоудаления RWA

Артикул DL240

DL241

Применение

Составление монтажного чертежа по требованию Заказчика/ Внесение приводов в чертеж Заказчика

Артикул 241

В начало главы

ZUBEHÖR

Vent Radio System

VRS RainSens



NEU

Применение

VRS RainSens используется для передачи отчета о дожде в блок оценки.
VRS RainSens интегрируется в систему по радиоканалу.

Размеры (ШхВхГ):
280 x 80 x 57 mm
(без винтового соединения PG)
Вес:
250 граммы
Материал:
Поликарбонат
Цвет:
RAL 7001

Артикул 660202
VRS RainSens 24V

Внешнее энергоснабжение:
24 V DC +/- 10 %
Потребляемый ток:
4 Вт

Артикул 660203
VRS RainSens 230V

Внешнее энергоснабжение:
110 - 230 V AC
Потребляемый ток:
5 Вт
Предохранитель:
200 mA (Установленный)
Работа:
Только на устройствах защитного отключения

VRS Click

NEU

Применение

VRS Click используется для радиосвязи между приводов **Aumüller** и **VRS Remote**.

Напряжение питания:
24 V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)
Штекер:
Aumüller-Click

Размеры (ШхВхГ):
40 x 26 x 15 mm

Артикул 660200

Диапазон частот:
434 MHz
Вид привода:
S12 с **Aumüller-Click**
Класс защиты (EN 60529)**:**
IP 40
Потребление тока:
<12 mA

VRS Remote

NEU

Применение

VRS Remote используется для управления приводами с помощью **VRS Click** - со светодиодом и четырьмя клавишами-качалками.

Источник питания:
2x AA батарея
Класс защиты:
IP22

Артикул 660201

Диапазон частот:
434 MHz
Размеры (ШхВхГ):
144 x 41 x 18 mm



Специальное исполнение	Уп./Шт.	Артикул
Покраска корпуса привода/порошковое покрытие в RAL		
Комплексная покраска		**516030**
при заказе:	1 – 20	**516004**
	21 – 50	**516004**
	51 – 100	**516004**
	от 101	**516004**



Специальное исполнение	Уп./Шт.	Артикул
Покраска кронштейнов / порошковое покрытие в RAL-цвета		
Комплексная покраска		**516030**
при заказе:	1 – 20	**516032**
	21 – 50	**516032**
	51 – 100	**516032**
	от 101	**516032**



Специальное исполнение	Уп./Шт.	Артикул
Покраска консолей / порошковое покрытие в RAL-цвета		
Комплексная покраска		**516030**
при заказе:	1 – 20	**516031**
	21 – 50	**516031**
	51 – 100	**516031**
	от 101	**516031**

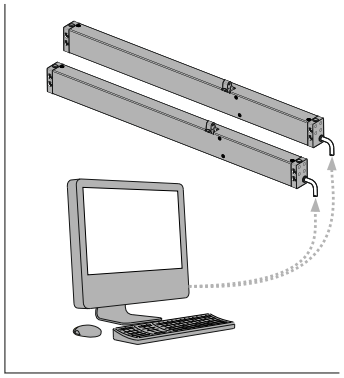

Специальное исполнение	Уп./Шт.	Артикул
Программирование Микропроцессор S12		
Синхронный многократный режим (Приводы 24V S3 / S12)	1	**524182**
Синхронный многократный режим (Приводы 230V S12)	1	**495588**
Электронное сокращение величины хода (Приводы 24V S12)	1	**524190**
Электронное сокращение хода (Приводы 230V S12)	1	**495590**
Специальные функции (Приводы 24V / 230V S12)	1	**524180**

Специальное исполнение	Уп./Шт.	Артикул
Механическое сокращение хода PLA S3		
без уменьшения монтажной длины		**516000**

В начало главы