aumüller

# 1 Цепные приводы

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

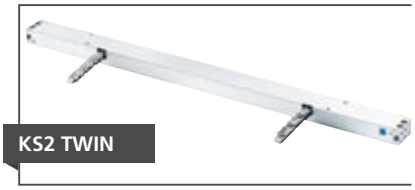


## KS2 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

KS2

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S2/S12 и 230V AC, S2/S12 |
| Сила толкания/тяги | макс. 250 N (TWIN 500 N) |
| Длина хода | 200 – 800 мм (S2)<br>5 – 1000 мм (S12), программируется |
| Скорость | 10 mm/s (S2)<br>5 – 14 мм/сек (S12), программируется |
| Корпус (ШхВ) | 42 x 26 мм, длина зависит от хода |
| Выдвижной механизм | Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали без выступающей головки |
| Варианты | R (Справа), L (Слева), TWIN, Z, Set 230V/24V |
| Класс защиты | IP 32 |

## KS4 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

KS4

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S12 |
| Сила толкания/тяги | макс. 400 N |
| Длина хода | 5 – 1000 мм, программируется |
| Скорость | 5 – 14 мм/сек, программируется |
| Корпус (ШхВ) | 35 x 24 мм, длина зависит от хода |
| Выдвижной механизм | Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали без выступающей головки |
| Варианты | R (справа), L (Слева) |
| Класс защиты | IP 32 |

## KSA ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

KSA

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S12 и 230V AC, S12 |
| Сила толкания/тяги | макс. 600 N (TWIN 1200 N) |
| Длина хода | 5 – 1500 мм, программируется (KSA)<br>5 – 600 мм, программируется (KSA TWIN)<br>5 – 800 мм, программируется (KSA D) |
| Скорость | 5 – 14 мм/сек, программируется |
| Корпус (ШхВ) | 56 x 40 мм (D: 104 x 50 мм),<br>длина зависит от хода |
| Выдвижной механизм | Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали |
| Варианты | Соло, TWIN, D, Z |
| Класс защиты | IP 32 |

## KS15 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

KS15

| | |
|---|---|
| Исполнение | 24V DC, S12 |
| Сила толкания/тяги | макс. 1500 N |
| Длина хода | 5 – 1000 мм, программируется |
| Скорость | 6 – 17 мм/сек, программируется |
| Корпус (ШхВ) | 120 x 60 мм, длина зависит от хода |
| Выдвижной механизм | Высококачественная прочная никелированная цепь из стали |
| Варианты | Соло |
| Класс защиты | IP 20 |

## ОБЗОР ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

| Серия | Версия | Исполнение | | Длина хода (Заводские настройки) | Сила | | Скорость (Заводские настройки) | | Ход в | Ток отключения | Применение | | | Область применения | | Применение в системах с | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Электроника отключения | Рабочее напряжение | от-до | Толкание | Тяга | ОТКР | ЗАКР | 60 s | Макс. | Вентиляция | RWA | NRWG | Фасад | Крыша | контролем времени | синхронным ходом | последоват. включением |
| | | | [V] | [mm] | [N] | [N] | [mm/s] | [mm/s] | [mm] | [A] | | | | | | | | |
| KS2 | Соло | S2 | 24 | 200 – 800 | 200 – 50 | 200 | 10,0 | 10,0 | 600 | 0,7 | ● | ■ | | ● | | | | |
| | | | 230 | 200 – 800 | 200 – 50 | 200 | 10,0 | 10,0 | 600 | 0,7 | ● | ■ | | ● | | | | |
| | | S12 | 24 | 5 – 1000 | 250 – 50 | 250 | 8,0 – 13,5 | 8,0 | 800 | 1,0 | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● |
| | | | 230 | 5 – 1000 | 250 – 50 | 250 | 8,0 | 8,0 | 450 | 0,2 | ● | | | ● | ■ | ■ | ● | ■ |
| | TWIN | S12 | 24 | 5 – 1000 | 500 – 100 | 500 | 8,0 – 13,5 | 8,0 | 600 | 1,4 | ● | ● | | ● | ■ | ■ | ● | ● |
| KS4 | Соло | S12 | 24 | 5 – 1000 | 400 – 50 | 400 | 8,0 – 13,5 | 8,0 | 800 | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
| KSA | Соло | S12 | 24 | 5 – 1500 | 600 – 50 | 600 | 8,0 – 13,5 | 8,0 | 800 | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
| | | | 230 | 5 – 1500 | 600 – 50 | 600 | 8,0 | 8,0 | 800 | 0,2 | ● | | | ● | ● | ● | ● | |
| | TWIN | S12 | 24 | 5 – 600 | 1200 – 600 | 1200 | 8,0 – 12,0 | 8,0 | 600 | 2,4 | ● | ● | | ● | ● | ■ | ● | ● |
| | D | S12 | 24 | 5 – 800 | 1200 – 400 | 1200 | 8,0 – 13,5 | 8,0 | 800 | 2,4 | ● | ● | | ● | ● | ■ | ● | ● |
| KS15 | Соло | S12 | 24 | 5 – 1000 | 1500 | 1500 | 6,0 – 17,0 | 6,0 | 800 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |
| | | S12 | 230 | 5 – 1000 | 1500 | 1500 | 6,0 – 17,0 | 6,0 | 800 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● |

**ПОЯСНЕНИЯ**

● подходит ■ менее подходит

S2 Электроника отключения нагрузка

S12 Умная электроника отключения нагрузки, программируемая для синхронного режима работы и специальных функций

(8,0 – 13,5) Сила и скорость зависят от хода привода